

CLEME ȘIR

pentru conductori din Cu / Al

(standarde: EN 60947-7-1, EN 61238-1)


CARACTERISTICI GENERALE

- Tensiune: 800V~1000V
- Material de izolație: PA66/V-0
- Conductor: aluminiu acoperit cu staniu
- Variante culori: gri/ albastru / galben-verde
- Montaj: pe șină DIN 35mm



PARAMETRI TEHNICI

Model	FJ-E16			FJ-E16/2			FJ-E35		
Cod Elvon	42600	42601	42602	42603	42604	42605	42606	42607	42608
Culoare	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Poli	1P			2P			1P		
Tensiune	800V			800V			800V		
Curent	Cu 85A Al 85A			Cu 85A Al 85A			Cu 135A Al 120A		
Secțiune conductor	Cu 1,5 ~ 16mm ² Al 1,5 ~ 16mm ²			Cu 1,5 ~ 16mm ² Al 1,5 ~ 16mm ²			Cu 2,5 ~ 35mm ² Al 2,5 ~ 35mm ²		
Cuplu strângere	1,5Nm(1,5mm ²) 3,5Nm(2,5-6mm ²) 7Nm(10-16mm ²)			1,5Nm(1,5mm ²) 3,5Nm(2,5-6mm ²) 7Nm(10-16mm ²)			3Nm(2,5-16mm ²) 6Nm(25-35mm ²)		
Filet șurub	M4			M4			M4		
Dimensiuni (mm)	43,5 × 13,9 × 40,3			43,5 × 23,7 × 40,3			47,4 × 16,3 × 40,3		

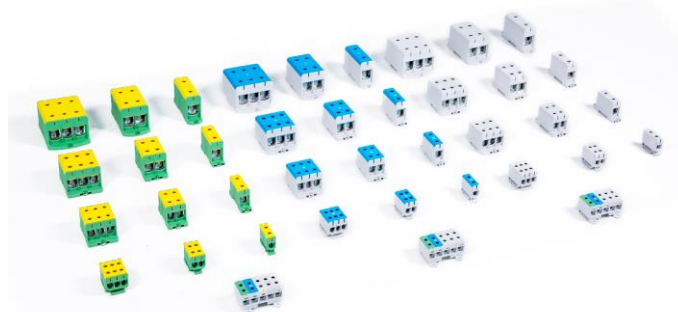



Model	FJ-E35/2			FJ-E35/5	FJ-E50x3	FJ-E50		
Cod Elvon	42609	42610	42611	42612	42613	42614	42615	42616
Culoare	gri	albastru	galben-verde	gri/albastru/galben-verde	gri	gri	albastru	galben-verde
Poli	2P			5P	3P	1P		
Tensiune	800V			1000V	800V	800V		
Curent	Cu 135A Al 120A			Cu 135A Al 120A	Cu 160A Al 145A	Cu 160A Al 145A		
Secțiune conductor	Cu 2,5 ~ 35mm ² Al 2,5 ~ 35mm ²			Cu 2,5 ~ 35mm ² Al 2,5 ~ 35mm ²	Cu 2,5 ~ 50mm ² Al 6 ~ 50mm ²	Cu 2,5 ~ 50mm ² Al 6 ~ 50mm ²		
Cuplu strângere	3Nm(2,5-16mm ²) 6Nm(25-35mm ²)			3Nm(2,5-16mm ²) 6Nm(25-35mm ²)	4Nm(2,5-4mm ²) 12Nm(6-50mm ²)	4Nm(2,5-4mm ²) 12Nm(6-50mm ²)		
Filet șurub	M4			M4	M5	M5		
Dimensiuni (mm)	47,4 × 27,3 × 40,3			80 × 45,2 × 40,2	50,3 × 49 × 43,5	17,9 × 51 × 43,7		

Model	FJ-E50/2			FJ-E50/3			FJ-E95		
Cod Elvon	42617	42618	42619	42620	42621	42622	42623	42624	42625
Culoare	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Poli	2P			3P			1P		
Tensiune	800V			800V			800V		
Curent	Cu 160A Al 145A			Cu 160A Al 145A			Cu 245A Al 220A		
Secțiune conductor	Cu 2,5 ~ 50mm ² Al 6 ~ 50mm ²			Cu 2,5 ~ 50mm ² Al 6 ~ 50mm ²			Cu 16 ~ 95mm ² Al 16 ~ 95mm ²		
Cuplu strângere	4Nm(2,5-4mm ²) 12Nm(6-50mm ²)			4Nm(2,5-4mm ²) 12Nm(6-50mm ²)			20Nm(16-95mm ²)		
Filet șurub	M5			M5			M5		
Dimensiuni (mm)	31,1 × 51 × 43,7			42,3 × 51 × 43,7			23,7 × 89,1 × 49,6		



Model	FJ-E95/2			FJ-E95/3			FJ-E150		
Cod Elvon	42626	42627	42628	42629	42630	42631	42632	42633	42634
Culoare	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Poli	2P			3P			1P		
Tensiune	800V			800V			800V		
Curent	Cu 245A Al 220A			Cu 245A Al 220A			Cu 320A Al 290A		
Secțiune conductor	Cu 16 ~ 95mm ² Al 16 ~ 95mm ²			Cu 16 ~ 95mm ² Al 16 ~ 95mm ²			Cu 35 ~ 150mm ² Al 35 ~ 150mm ²		
Cuplu strângere	20Nm(16-95mm ²)			20Nm(16-95mm ²)			20Nm(35-95mm ²) 30Nm(120-150mm ²)		
Filet șurub	M5			M5			M8		
Dimensiuni (mm)	41,6 × 89,1 × 49,6			60,9 × 89,1 × 49,6			28,9 × 96,6 × 59,2		

Model	FJ-E150/2			FJ-E150/3			FJ-E240		
Cod Elvon	42635	42636	42637	42638	42639	42640	42641	42642	42643
Culoare	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Poli	2P			3P			1P		
Tensiune	800V			800V			800V		
Curent	Cu 320A Al 290A			Cu 320A Al 290A			Cu 425A Al 380A		
Secțiune conductor	Cu 35 ~ 150mm ² Al 35 ~ 150mm ²			Cu 35 ~ 150mm ² Al 35 ~ 150mm ²			Cu 35 ~ 240mm ² Al 35 ~ 240mm ²		
Cuplu strângere	20Nm(35-95mm ²) 30Nm(120-150mm ²)			20Nm(35-95mm ²) 30Nm(120-150mm ²)			12Nm(35-75mm ²) 45Nm(95-240mm ²)		
Filet șurub	M8			M8			M8		
Dimensiuni (mm)	50,9 × 96,6 × 59,2			72,8 × 96,6 × 59,2			36,6 × 130,6 × 67,2		



Model	FJ-E240/2			FJ-E240/3		
Cod Elvon	42644	42645	42646	42647	42648	42649
Culoare	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Poli	2P			3P		
Tensiune	800V			800V		
Curent	Cu 425A Al 380A			Cu 425A Al 380A		
Secțiune conductor	Cu 35 ~ 240mm ² Al 35 ~ 240mm ²			Cu 35 ~ 240mm ² Al 35 ~ 240mm ²		
Cuplu strângere	12Nm(35-75mm ²) 45Nm(95-240mm ²)			12Nm(35-75mm ²) 45Nm(95-240mm ²)		
Filet șurub	M8			M8		
Dimensiuni (mm)	63,4 × 130,6 × 67,2			93 × 130,6 × 67,2		