


## Porotherm 25 N+F Profi

### Gama Porotherm Profi

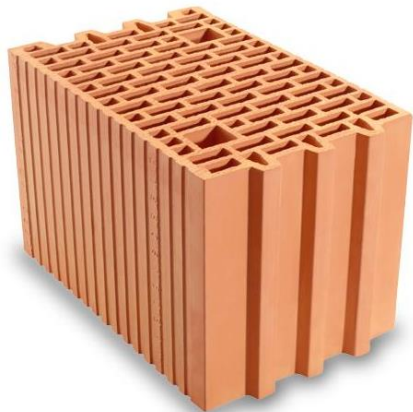

✓ este un bloc ceramic cu fete de pozare slefuite și imbinare verticală de tip nut și feder, destinat execuției peretilor nestructurali de închidere și de compartimentare, din zidărie cu protecție împotriva penetrării apei.

✓ se va utiliza în zidării cu rosturi subțiri, utilizând mortarul Porotherm Profi sau spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix. (Procedeu de zidărie Porotherm Profi DryFix – Acord Tehnic nr. 001SB-01/378-2014).

### Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	375 x 250 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 17,5
Rezistență medie la compresiune pe față de pozare $f_{b, med}$ (N/mm <sup>2</sup> )*	min.11
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,30
Densitate aparentă (kg/m <sup>3</sup> )	cca. 750
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

\*  $f_{b, med}$  - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

\*\*  $\lambda_{10, uscat, bloc}$  - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

### Consumuri specifice\*

Necesar de cărămizi (buc./m <sup>2</sup> zidărie)	11
Necesar de cărămizi (buc./m <sup>3</sup> zidărie)	43
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m <sup>2</sup> zidărie)	2
Consum spuma (Porotherm Profi DRYFIX) (ml/m <sup>2</sup> zidărie)	150 (5m <sup>2</sup> zidărie/flacon)
Livrare (buc./palet înfoliat)	60

\* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.